品名	BE5-926F1FR	図番	107200(02)	

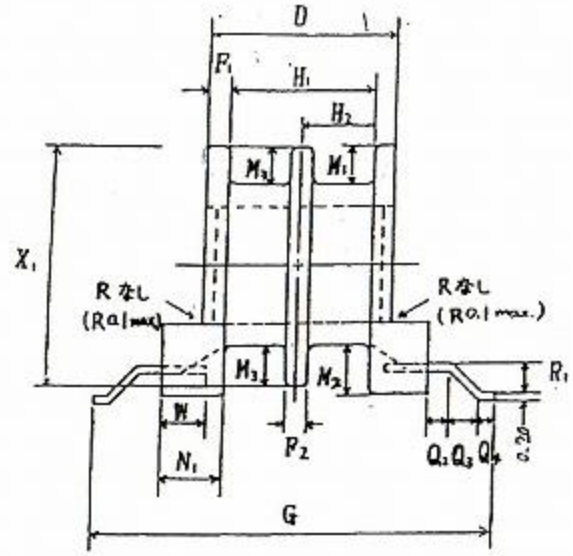

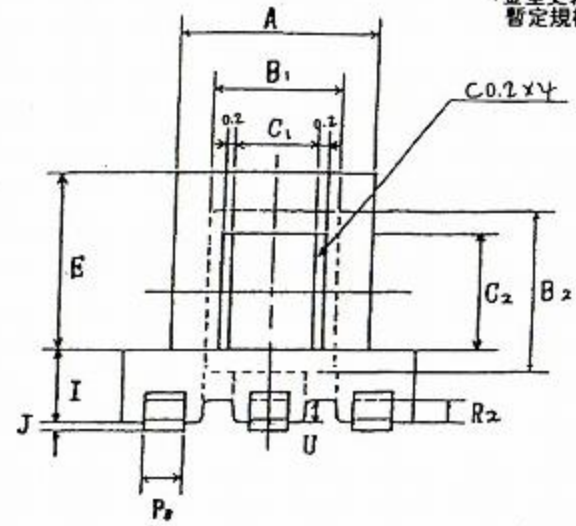

*金型更新時までの暫定規格とする。

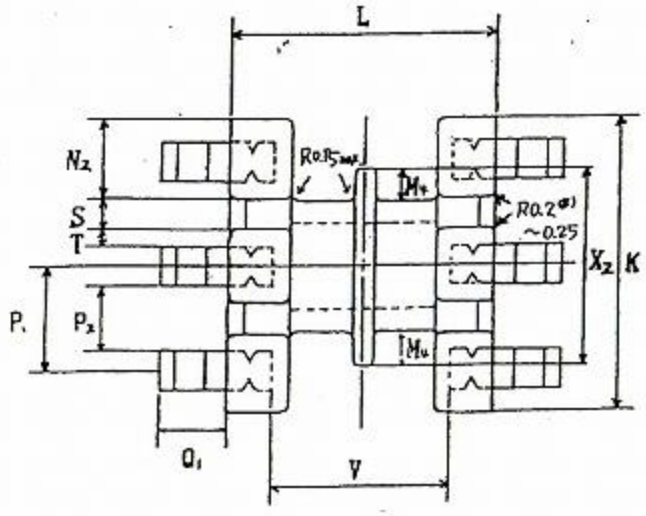

α) リードミゾの内側は全てR0.2～0.25とする。(16ヶ所)

端子はハンダメッキ仕様(LSC-A-011009)を適用する。但し,Ni下地は1～2μm(スルファミサン浴処理)
ボビンはボビン材質仕様(LSC-A-011014)を適用する。

材質	ボビン	BA-10	
	端子	LE-02(t=0.2)	硬度 H
処理仕様	メッキ処理(打抜き後)		

一般公差	基準寸法	1級	2級	3級	UNIT : mm
	3.15以下	±0.050	±0.100	±0.200	SCALE : 1/1
	3.16～6.0	±0.100	±0.160	±0.250	
	6.10以上	±0.160	±0.200	±0.315	

記号	寸法
A	3.5±0.05
B1	2.3±0.05
B2	2.9 +0.1 −0.05
C1	1.5±0.05
C2	2.1±0.05
D	3.7±0.05
E	3.2±0.05
F1	0.5
F2	0.4
G	7.8 +0.1 −0
H1	2.7±0.05
H2	1.35±0.05
I	1.3±0.05
J	0.2
K	5.2±0.05
L	4.9±0.05
M1	0.7
M2	0.9
M3	0.7
M4	0.6
N1	1.05±0.05
N2	1.4±0.05
P1	1.85
P2	1.35
P3	0.5
Q1	1.45
Q2	0.7 +0.05 −0
Q3	0.25
Q4	0.45 +0.05 −0
R1	0.55
R2	0.4
S	0.55
T	0.4
U	0.4
V	3.3
W	0.8
X1	4.3±0.05
X2	3.5±0.05

TL-FF0316