

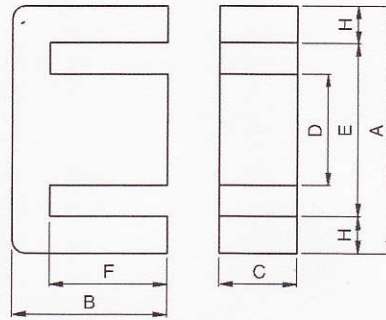



EE、EFコア



Type 1

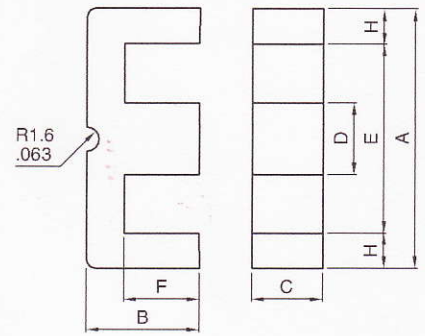

Type 2

品名	U.S. lam. cores, DIN standard JIS	Type	寸法 (mm)							
			A	B	C	D	E min.	F	H	
PC40EE40-Z	JIS FEE40A	1	40.0±0.5	17.0±0.3	10.7±0.3	10.7±0.3	27.4	10.25±0.25	6.0	
PC40EE41/33C-Z	U.S. EE-21	1	41.07±0.8	16.78±0.4	12.57±0.38	12.64±0.45	28.55	10.38±0.3	6.0	
PC40EE42/42/15-Z	DIN 41295	JIS FEE42A	1	42.15±0.85	21.0±0.2	14.95±0.25	11.95±0.25	29.5	15.15±0.35	6.025
PC40EE42/42/20-Z	DIN 41295	JIS FEE42B	1	42.15±0.85	21.0±0.2	19.7±0.3	11.95±0.25	29.5	15.15±0.35	6.025
PC40EE47/39-Z	U.S. EE-625		1	47.12±0.48	19.63±0.2	15.62±0.25	15.62±0.25	31.72	12.2±0.13	7.49
PC40EE50-Z	JIS FEE50A		1	50.0 ^{+1.0} _{-0.7}	21.3±0.3	14.6±0.4	14.6±0.4	34.2	12.75±0.25	7.5
PC40EE55/55/21-Z	DIN 41295	JIS FEE55	1	55.15±1.05	27.5±0.3	20.7±0.3	16.95±0.25	37.5	18.8±0.3	8.53
PC40EE57/47-Z	U.S. EE-75		1	56.57±1.0	23.60±0.23	18.8±0.25	18.80±0.25	38.1	14.63±0.15	9.02
PC40EE60-Z	JIS FEE60A		1	60.0 ^{+1.1} _{-0.8}	22.3±0.3	15.6±0.4	15.6±0.4	43.8	14.05±0.25	7.7
PC40EE50.3/51/6-Z			1	50.3±0.8	25.6±0.25	6.1 ^{+0.4} _{-0.2}	19.9±0.35	29.5	15.9±0.25	10
PC40EE62.3/62/6-Z			1	62.3±1.2	31.0±0.25	6.1 ^{+0.4} _{-0.2}	25.3±0.5	35.9	18.7±0.25	12.6

品名	パラメータ				電気的特性		コアロス (W) max. 100kHz, 200mT, 100°C	質量 (g)	ボビン
	コア定数 C _i (mm ⁻¹)	実効 断面積 A _e (mm ²)	実効 磁路長 ℓ _e (mm)	実効体積 V _e (mm ³)	AL-value (nH/N ²)*	ギャップなし ギャップ付			
PC40EE40-Z	0.606	128	77.3	9890	4150±25%	200±5% 400±7%	4.20	50	BE40-1112CPFR BE40-1112CPNFR BE-40-5112
PC40EE41/33C-Z	0.495	157	77.6	12200	5060±25%	200±5% 400±7%	5.80	64	—
PC40EE42/42/15-Z	0.534	182	97.0	17600	4700±25%	250±5% 400±7%	8.00	80	—
PC40EE42/42/20-Z	0.415	235	97.4	22900	6100±25%	250±5% 400±7%	10.4	116	—
PC40EE47/39-Z	0.374	242	90.6	21930	6660±25%	250±5% 400±7%	9.70	108	—
PC40EE50-Z	0.425	226	95.8	21600	6110±25%	250±5% 500±7%	9.40	116	BE50-1112CPFR BE-50-5112
PC40EE55/55/21-Z	0.348	354	123	43700	7100±25%	250±5% 400±7%	11.0**	234	—
PC40EE57/47-Z	0.297	344	102	35100	8530±25%	250±5% 400±7%	8.5**	190	—
PC40EE60-Z	0.446	247	110	27100	5670±25%	250±5% 500±7%	12.5	135	BE60-1112CPFR BE-60-5112
PC40EE50.3/51/6-Z	0.868	121	105	12700	2900±25%	200±5% 400±7%	5.83	68	BE50.3-1112CPHFR
PC40EE62.3/62/6-Z	0.822	153	126	19300	3100±25%	200±5% 400±7%	8.85	102	BE62.3-1112CPHFR

* AL-value: 1kHz, 0.5mA, 100Ts

** コアロス: 100kHz, 150mT, 100°C

△ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。